




# Terminal Biométrico AC-2200

El VIRDI AC-2200 es un terminal biométrico elegante, con teclado numérico touch screen y pantalla gráfica combinada con grado de protección IP65 contra agua y polvo.

## • Recursos

El Terminal Biométrico AC-2200 tiene un lector de tarjetas integrado (125kHz RF y 13,56MHz SC). Capaz de tomar fotografías en el momento de la autenticación, compatible con "ImKey" y "UNIS". Robusto y resistente a la intemperie (IP65) y se puede instalar en lugares expuestos a las condiciones climáticas, además de tener la falsa tecnología de detección digital a través de un algoritmo inteligente que utiliza la tecnología de capacidad electrostática de distinguir entre lo real y lo digital entre otros materiales falsificados, tales como papel, caucho, silicona y gelatina.

## • Dimensiones [mm]

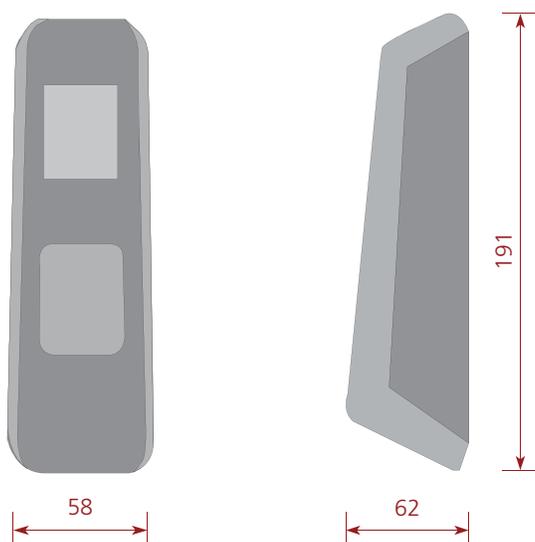

## • Especificaciones Técnicas

|                            |  |
|----------------------------|--|
| CPU                        | ARM9, 400MHz   |
| Memoria                    | 32MB NOR + 128 NAND Flash, 64MB DDR RAM  |
| LCD                        | LCD gráfico de 1.77 pulgadas   |
| Capacidad de plantillas    | 20.000   |
| Historial de eventos       | 100.000 Logs   |
| Comunicaciones             | TCP/IP, Bluetooth, Wiegand IN/OUT, RS232, RS485, GPRS (optativo)                     |
| Tipo de lectura de tarjeta | 125KHz EM / 13.56 MHz / Desre / Felica / HID Prox (optativo) / HID iClass (optativo) |
| Protección                 | IP65   |
| Dimensiones (mm)           | 58 x 191 x 62 (ver ilustración)  |
| Certificados               | KC, CE, FCC, RoHS  |
| Resolución de la Cámara    | 640 x 480 pixels   |

## • Falsas Digitales

